

dominorm01®
möbel
beschlag




Bohrungen
Position
Masse

Charakteristisch für das dominorm01 Baukastenprinzip ist die beidseitig gleich ausgebildete Bohrung für den Einsatz von Gewinde- und Positionierbolzen, bzw. Positionierungsscheibe und Verschlussbolzen.


Damit die Montage einer für den Beschlag konfektionierten Platte in jeder beliebigen Position eingesetzt werden kann, werden alle Platten mit der stirnseitigen Bohrung für den Gewindestift versehen.

Wenn die Platten schon geschliffen sind und erst dann gebohrt werden, sollen die Bohrungen für die Beschlagsteile 0,5mm weniger tief gebohrt werden.

Bohrungen
bei Plattendicke 23mm

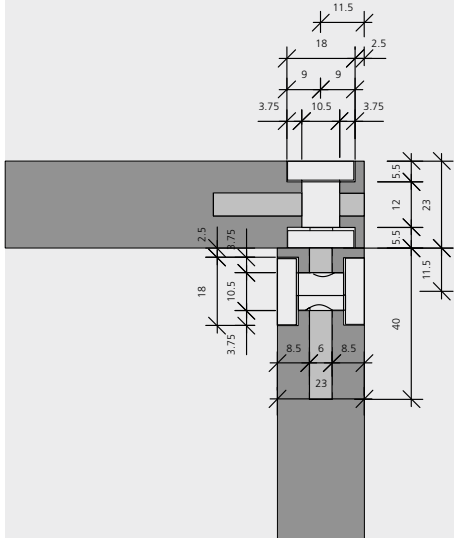

Bohrungen
bei Plattendicke 19mm

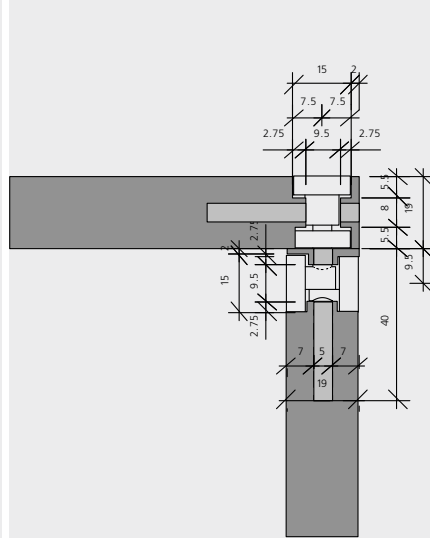

Bohrungen
bei von Plattendicken 19mm
kobiniert mit Plattendicke 23mm

